


上海京诺工业设备有限公司

致力于物流仓储、搬运设备、汽车周转容器的研发、制造、销售为一体的专业公司

www.shjingnuo.cn



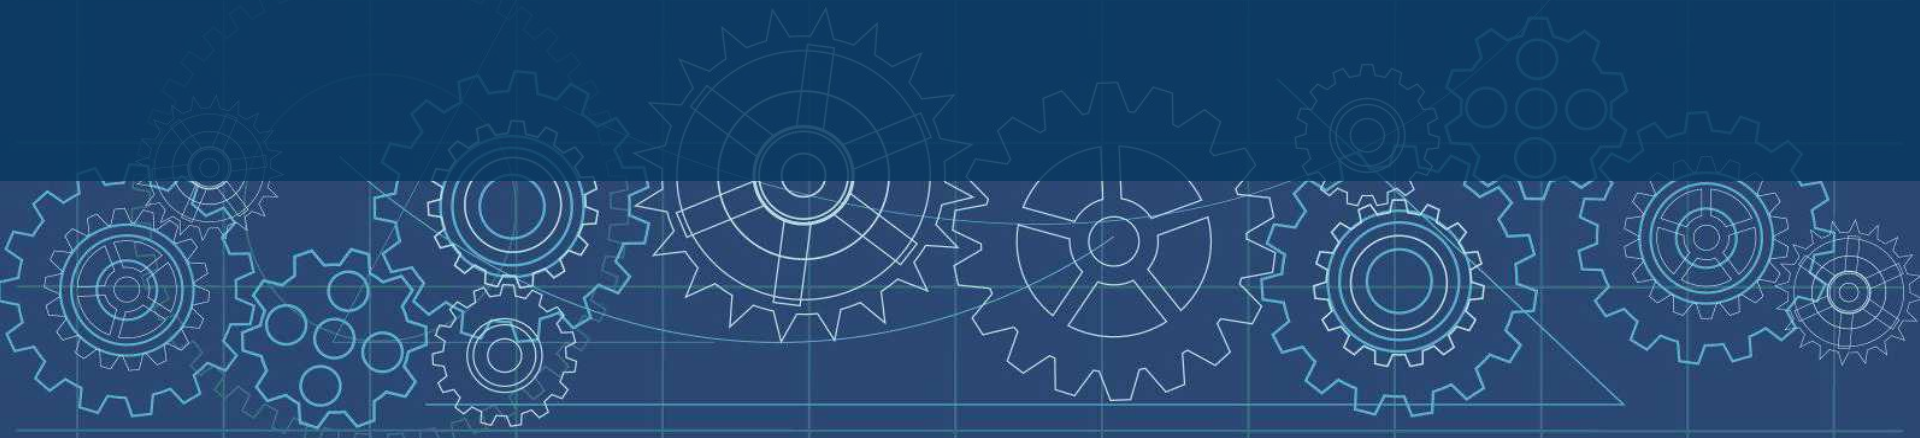

目录 Contents

- 1 公司简介
- 2 厂区介绍
- 3 研发团队
- 4 产品介绍
- 5 竞争优势

01

公司简介

上海京诺工业设备有限公司是一家致力于物流仓储、搬运设备、汽车周转容器的研发、制造、销售为一体的专业公司，在机械行业的生产制造领域拥有近十年的丰富经验。公司现已开发出全面系列化的各类仓储设备、工位器具、物流容器、搬运设备汽车配件周转容器等产品，同时。公司专业化的销售服务团队致力于服务好我们的每一个客户。

随着中国物流业的高速发展，物流配套产品的品质和效率已经成为一个企业生存和发展的决定性因素。我们的核心业务就是研发和制造更多引领行业先锋的物流仓储设备，伴随着近几年国家的物流行业高速发展，提供高质产品、完善的营销服务始终是我们的努力目标。现在，我们的产品已被国内众多大型国企事业单位及外资企业视为配置物流仓储设备的重要选择。

我们不断跟踪市场需求的变化，进行深入分析和研判，融入新技术，已经成熟的开发和制造出各类高品质的物流搬运产品。

我们始终秉承着“优良品质，引领未来”的宗旨，向着“专业定制，贴心服务”的方向勇往直前。



Makinex(麦克尼克斯)



吉利汽车
GEELY AUTO

吉利汽车



中久物流
CHINA FOREVER LOGISTICS

中久物流有限公司



上汽安吉物流



梅赛德斯奔驰



人本集团



亚马逊



易迅网



苏宁易购



京东



当当网



1号店



雪佛兰



上海通用汽车

上海通用



Das Auto.

大众



东风汽车股份有限公司



德马泰克物流系统



国宝鼎虎集团



冠恒



中国邮政储蓄银行



中国建设银行



中信银行



交通银行



中国工商银行



中国银行



中国农业银行



中国邮政



顺丰速运



EMS



DHL



上海京诺专业定制优质物
流周转器具采购流程



服务宗旨

我们始终秉承着 **“品质改变供给，引领未来”** 的宗旨，
向着 **“一流产品，一流服务”** 的方向勇往直前！

02

工厂介绍

- ◆上海总部位于上海松江区港兴路151号。
- ◆工厂位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区, 占地30亩, 厂房建筑面积10000平米, 工厂经历两年多建设于2018年建成投产, 年加工物流器具能力达2万台套。



工厂外景



厂房内景




03

研发团队

- ◆公司设有专门的技术部，为客户提供全套产品包装运输方案！
- ◆强大的产品设计开发和加工能力，3天出样，15天批量交付。

研发宗旨

以最少的物料损耗，来保证客户产品安全而高效的运输和使用！

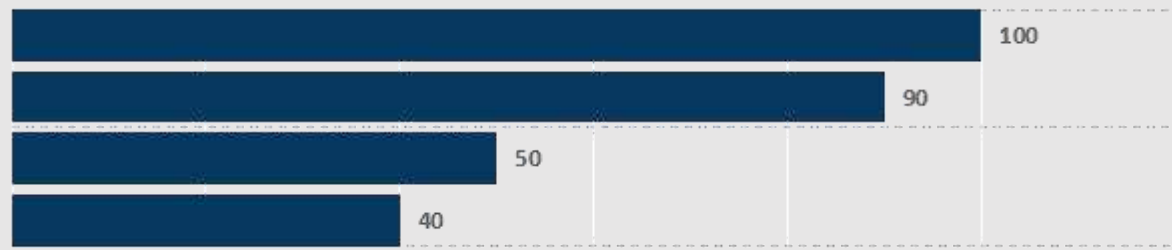



下料

焊接



喷塑



包装



打磨



04

产品分类

◆我们的产品遍及金属包装、物流的各类产品



仓储笼



巧固架



堆垛架



折叠网箱

物流台车



物流器具



折叠铁箱



静音手推车



组立折叠简便，操作容易；空间利用最大化，运输成本最低化；
考虑存取方便，设计半开门和全开门结构；
可满足正常半开和全开要求，又能满足如一体式带顶盖、上下开启式、
配合托盘无底式等特殊要求。



局部结构特点：



门把手



三角扣



螺旋铰链



底梁加强结构



U型脚

折叠过程：



标准规格和参数：

产品型号	载重 (KG)	规格尺寸(mm)			网目 (KG)	线径 (mm)	容量 ()	自重 (KG)	开门 方式	脚 高	表面 处理
		外尺寸(W*D*H)	内尺寸 (W*D*H)	公称尺寸 (W*D*H)							
CX-A-3	500	820*620*655	750*550*500	800*600*640	50*50	6.0	0.21	32	半开	100	电镀
CX-A-5	1200	1020*820*855	950*750*700	1000*800*840	50*50	6.0	0.50	49	半开	100	电镀
CX-A-7	1500	1200*1020*905	1150*950*750	1200*1000*890	50*50	6.0	0.82	65	半开	100	电镀
CX-B-5	1500	1020*820*855	950*750*700	1000*800*840	50*50	6.4	0.50	55	半开	100	电镀
CX-B-7	1000	1200*1020*905	1150*950*750	1200*1000*940	50*50	6.4	0.82	71	半开	100	电镀
CX-C-2	500	825*520*555	750*450*400	800*500*540	25*50	4.8	0.135	25	半开	100	电镀
CX-C-5	500	1020*820*855	950*750*700	1000*800*840	50*50	4.8	0.50	37	半开	100	电镀
CX-S-5	1000	1020*820*855	950*750*700	1000*800*840	50*100	6.4	0.50	47	半开	100	电镀
CX-S-7	1200	1200*1020*905	1150*950*750	1200*1000*940	50*100	6.4	0.82	62	半开	100	电镀



堆垛承载

空置套叠存放

产品特点:

- 1、空载时相互插入套叠式存放，减少占地面积，降低物流运输成本；
- 2、装载时堆叠，充分利用空间，实现立体储存，仓库利用最大化；
- 3、可节省托盘货物直接装载，可灵活移动，又称移动式货架；
- 4、三角形轨道堆叠设计，承载与稳定性同步提高；
- 5、表面喷塑处理，美观耐用。



上三角轨道结构



导轨和凹槽吻合叠

标准规格和参数:

产品型号	载重 (KG)	规格尺寸(mm)		货物尺寸(mm)	自重 (KG)	表面处理	堆积 (层)
		外尺寸(W*D*H)	内尺寸(W*D*H)	(W*D*H)			
CX-NR130 2	1000	1300*1200*1200	1200*1150*1000	1100*1100*900	54	喷塑	4
CX-NR130 4	1000	1300*1200*1400	1200*1150*1200	1100*1100*1100	56	喷塑	4
CX-NR140 2	1000	1400*1100*1200	1300*1050*1000	1200*1000*900	55	喷塑	4
CX-NR140 4	1000	1400*1100*1400	1300*1050*1200	1200*1000*1100	57	喷塑	4
CX-NR150 2	1000	1500*1100*1200	1400*1050*1000	1300*1000*900	56	喷塑	4
CX-NR150 4	1000	1500*1100*1400	1400*1050*1200	1300*1000*1100	58	喷塑	4
CX-NR160 2	1000	1600*1100*1200	1500*1050*1000	1400*1000*900	57	喷塑	4
CX-NR160 4	1000	1600*1100*1400	1500*1050*1200	1400*1000*1100	59	喷塑	4
备注：特殊要求非标准定制敬请联系工程师							

标准巧固架属于物流周转设备，主体结构材质均为金属铁质。表面采用国际先进的静电喷涂从而使的产品美观、耐用。主要有以下特点：

- 一 空载时相互插入套叠式存放，减少占地面积，降低物流运输成本；
- 二 装载时堆叠，充分利用空间，实现立体储存，扩大仓库利用率；
- 三 可节省托盘货物直接装卸，可灵活移动，又称移动式货架；
- 四 三角形轨道堆叠设计，承载与稳定性同步提高；
- 五 表面喷塑处理，美观耐用。

可折叠存放、可堆垛使用!



货叉导向槽:
便于叉车作业时货叉顺利导入, 操作方便, 安全稳定。



碗脚堆叠定位结构:
安全稳定, 堆叠容易, 操作方便。



楔形限位结构:
组立时侧杆立柱楔形块与底座立柱杆楔形口吻合, 控制侧杆晃动, 稳定牢固。

产品特点:

- 1、可承载堆叠, 充分利用空间, 实现立体储存, 代替货架, 减少托盘等重复投资;
- 2、空架折叠后堆叠, 减少占地面积, 便于回收, 降低物流运输成本;
- 3、货物装载数量固定, 便于库存清点;
- 4、适用生产自动输送线使用。

标准规格和参数:

产品型号	载重kg	尺寸 (mm)	表面处理	备注
CX-TRS-01	800	W1500*D1000*H1230	喷塑	产品结构、规格等可根据客户实际需要非标定制, 敬请联系工程师
CX-TRS-02	800	W1200*D1000*H1000	喷塑	

标准堆垛架是一种物流仓储设备, 其主体结构材质均为金属铁质。表面采用国际先进的静电喷涂从而使的产品美观、耐用。主要有以下特点:

- 一、可承载堆叠, 充分利用空间, 实现立体存储, 代替货架, 减少托盘重复投资
- 二、空架折叠后堆叠, 减少占地面积, 便于回收, 降低物流运输成本;
- 三、货物装载数量固定, 便于库存清点;
- 四、适用于生产自动输送线使用。



带限位把手：
防止销栓意外滑出导致
栏板打开，操作方便，
安全稳定。



锥形定位结构：
安全稳定，堆叠容易，
操作方便。



楔形限位结构：
组立时侧栏立柱楔形块
与底座立柱板楔形口吻
合，控制侧栏晃动，稳
定牢固。

标准规格和参数:


产品型号	载重 (KG)	规格尺寸(mm)		自重 (KG)	容积 (m³)	表面 处理	标准 色	装箱数量	
		外尺寸(W*D*H)	内尺寸 (W*D*H)					40GP	20GP
CX-BSW1208	1000	1200*800*800	1070*700*605	62	0.45	喷漆	灰色	175	77
CX-BSW1210	1000	1200*1000*800	1070*900*605	69	0.58	喷漆	灰色	154	64

备注：特殊要求非标准定制敬请联系工程师

产品特点:

- 1、组立折叠简便，操作容易；
- 2、可承载堆叠，充分利用空间，实现立体储存；可折叠堆叠，减少占地面积，降低物流运输成本；
- 3、表面喷漆处理，美观耐用，广泛应用于生产工厂内部存储及周转运输环节。

折叠过程

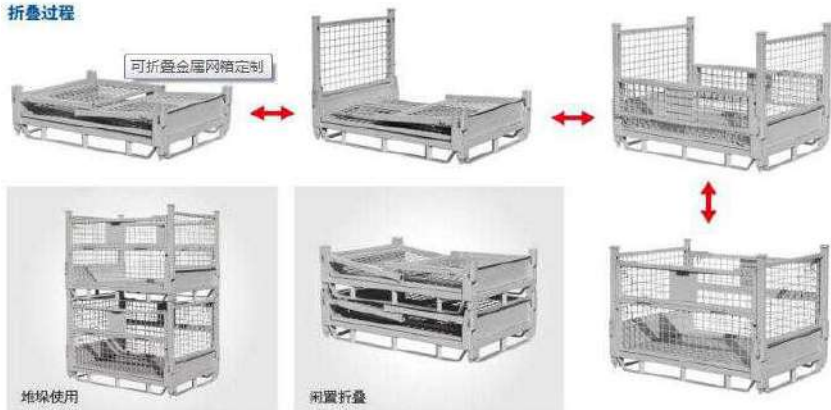



可拆卸式层板为可选配件

产品特点:

- 1、组立折叠操作简便快捷，L形折叠，节省空间；
- 2、附标示牌、安全挂杆，作业流程清晰、安全可靠；
- 3、表面喷塑处理，美观耐用；
- 4、可连同货车全程运输，广泛用于仓库、物流配送周转。

车体常用颜色



标准规格和参数:

产品型号	载重 (KG)	规格尺寸(mm)		自重 (KG)	容积 (m³)	表面处理	标准色	装箱数量	
		外尺寸(W*D*H)	内尺寸(W*D*H)					40GP	20GP
CX-RB100 3P	500	850*650*1700	790*590*1450	40	0.68	喷塑	灰白色	150	73
CX-RB100 5P	500	1100*800*1700	1040*740*1460	49	1.12	喷塑	灰白色	110	50

标准脚轮配置：6寸高品质聚氨酯脚轮，两活轮两活轮带刹车。

折叠过程:



此款物流台车主要有以下特点:

- 一、组立折叠操作简便快捷，L形折叠，节省空间；
- 二、附标示牌、明确流程作业，运送轻便灵活操作简单。
- 三、加强型塑料底板，轻量化，降低运输耗能；
- 四、底板联动销杆设计，操作便捷、可靠。

工位器具是企业在生产现场（一般指生产线）或仓库中用以存放生产对象或工具的各种装置。是用于盛装各种零部件、原材料等，满足生产需要，方便生产工人操作，所使用的辅助性器具，是生产过程中每一个环节所不能缺少的。汽车装配线常用的工位器具主要包括：工作台、工具柜、工具车、置物柜、零件存放架、分装台（架）、料箱、料斗、集配箱等。

器具作用

其设计的是否合理、适用，在很大的程度上影响着企业生产现场作业环境以及物流的正常进行。因此，提高工位器具的设计水平，使工位器具在生产过程中应用更加合理、适用是十分必要的，同时也对保证产品质量、消除无效劳动和浪费、提高工作效率及工作质量、便于科学管理、保证安全生产、改善作业环境、促进文明生产都具有一定的积极作用。





结构特点

- 1、工作台组装简便、强度高、可使工作台承受额定重量。
- 2、多种工作桌面选择，可配合不同的使用要求。
- 3、重型工作桌脚上预留电源孔，方便客户安装电源插座，加装工具柜后，更能合理地使用空间、存放工具及零配件。
- 4、选用合适的桌面可直接在工作台上加装台钳，适合钳工工作。
- 5、工作桌可加装挂板、电器板、登顶板、棚板等桌上部件，具有多种选择，能够满足各种工位的需求。

多种组合可自由选购



不锈钢台面工作台



复合台面工作台



榉木台面工作台



吊二抽工作台



不锈钢吊二抽



榉木吊三抽



吊三抽单挂板



不锈钢吊三抽单挂板



榉木吊四抽单挂板

折叠铁箱

标准规格和参数:

产品型号	载重 (KG)	规格尺寸(mm)		自重 (KG)	容积 (m³)	表面处理	标准色	装箱数量	
		外尺寸(W*D*H)	内尺寸(W*D*H)					40GP	20GP
CX-BSB1208	1000	1200*800*800	1070*700*605	95	0.45	喷塑	蓝色	175	77
CX-BSB1210	1000	1200*1000*800	1070*900*605	110	0.58	喷塑	蓝色	154	64
备注：特殊要求非标准定制敬请联系工程师									



带限位把手：
防止销栓意外滑出导致
栏板打开，操作方便，
安全稳定。



碗脚堆叠定位结构：
安全稳定，堆叠容易，
操作方便。



楔形限位结构：
组立时侧栏立柱楔形块
与底座立柱板楔形口吻
合，控制侧栏晃动，稳
定牢固。

折叠过程



产品特点:

- 1、组立折叠简便，操作容易；
- 2、可承载堆叠，充分利用空间，实现立体储存；可折叠堆叠，减少占地面积，降低物流运输成本；
- 3、表面喷塑处理，美观耐用，广泛应用于生产工厂内部存储及周转运输环节。



双层单扶手全静手推车由塑料车板、粉末喷涂扶手（可折倒、固定）、行走轻便及超安静脚轮（尼龙支架、铁板支架）等组成。

塑料车板：主材料由聚丙烯塑料俗称为“PP”，加上其它成份材料组成。

特 点：重量轻有韧性，抗冲击、耐腐蚀、防滑设计。

扶 手：采用无缝处理钢管，厚度1.8-2.0mm。表面采用国际先进的环保粉体涂装工艺。

特 点：高档美观、耐用性强。

全静脚轮：轮架采用定制的酸洗钢板模具冲压而成。

特 点：耐腐蚀、韧性强、抗冲击，具有独特的美观性。

脚轮橡胶：采用原先日本独特配方标准。以天然橡胶为主，另加其它配方材料，使轮子具有良好的弹性，耐磨性、无拖痕，脚轮整体的耐冲击性极强。

脚轮轴承：采用特制6200和6303滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，行走超安静等特性。



双层全静系列型号和规格参数：

产品型号	载 重 (KG)	车板规格(mm)				扶手高度 H(mm)	脚轮直径 Φ (mm)	车体净重 (KG)	产品包装	
		尺寸(W*D)	下层离地高度(H1)	上层离地高度(H2)	净间距(H)				尺寸 (W*D*H)	净重 (KG)
PLA150Y-T2	150	720*490	160	670	475	870	100	11.5	730*500*180	0.75
PLA200Y-T2	200	825*500	166	685	465	860	100	16.7	845*525*220	1.00
PLA250Y-T2	250	825*500	200	710	465	905	125	19.3	845*525*240	1.05
PLA300Y-T2	300	900*600	205	710	465	905	125	22.8	910*610*270	1.30



折叠式超静**塑料手推车**属于**物流仓储设备**，由塑料车板、粉末喷涂扶手（可折倒、固定）、行走轻便及超安静脚轮（尼龙支架、铁板支架）等组成。

塑料车板：主材料由聚丙烯塑料俗称为“PP”，加上其它成份材料组成。

特 点：重量轻有韧性，抗冲击、耐腐蚀、防滑设计。

扶 手：采用无缝处理钢管，厚度1.8-2.0mm。表面采用国际先进的环保粉体涂装工艺。

特 点：高档美观、耐用性强。

超静脚轮：轮架采用特殊尼龙加各种其它成份组成。

特 点：耐腐蚀、韧性强、抗冲击，具有独特的美观性。

脚轮橡胶：采用原先日本独特配方标准。以天然橡胶为主，另加其它配方材料，使轮子具有良好的弹性，耐磨性、无拖痕，脚轮整体的耐冲击性极强。

脚轮轴承：采用特制6200和6303滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，行走超安静等特性。

超静系列型号及规格参数:

产品型号	载 重 (KG)	车板规格(mm)		扶手高度 H(mm)	脚轮直径 φ (mm)	车体净重 (KG)	产品包装	
		尺寸(W*D)	离地高度(H)				尺寸 (W*D*H)	净重 (KG)
PLA150-DX	150	720*490	170	850	100	9.3	730*500*200	0.80
PLA200-DX	200	825*500	176	840	100	11.1	845*525*200	1.00
PLA250-DX	250	825*500	210	880	125	12.4	845*525*200	1.00
PLA300-DX	300	900*600	215	890	125	14.5	910*610*210	1.15
PLA400-DX	400	1355*650	215	885	125	21.3	1365*210*660	1.85





单层全静铁板手推车是物流周转设备工具，由酸洗钢板主体车板、粉末喷涂扶手、行走轻便及超安静脚轮（尼龙支架、铁板支架）等组成。

车板：采用定制的酸洗钢板模具冲压而成，表面采用国际先进的环保粉体涂装工艺。

特点：耐腐蚀、抗冲击，具有独特的美观性。


扶手：采用无缝处理钢管，厚度1.8-2.0mm。表面采用国际先进的环保粉体涂装工艺。

特点：高档美观、耐用性强。

全静脚轮：轮架采用定制的酸洗钢板模具冲压而成。耐腐蚀、韧性强、抗冲击，具有独特的美观性。

橡胶脚轮：采用原先日本独特配方标准。以天然橡胶为主，另加其它配方材料，使轮子具有良好的弹性，耐磨性、无拖痕，脚轮整体的耐冲击性极强。

脚轮轴承：采用特制6200和6303滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，行走超安静等特性。

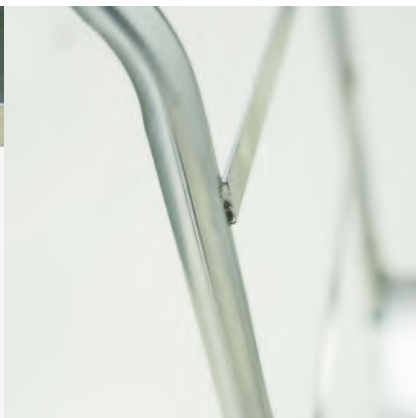

不锈钢手推车属于物流周转设备，由SUS304不锈钢主体车板和扶手，行走轻便及超安静脚轮（尼龙支架、不锈钢支架）等组成。

车板：采用定制的**SUS304**不锈钢模具冲压而成。

特点：耐腐蚀、抗冲击，具有独特的美观性。

扶手：采用无缝处理**SUS304**不锈钢钢管，厚度1.8-2.0mm。

特点：高档美观、耐用性强。

脚轮：轮架采用定制的**SUS304**不锈钢模具冲压而成。

特点：耐腐蚀、韧性强、抗冲击，具有独特的美观性。

橡胶脚轮：采用原先日本独特配方标准。以天然橡胶为主，另加其它配方材料，使轮子具有良好的弹性，耐磨性、无拖痕，脚轮整体的耐冲击性极强。

脚轮轴承：采用特制**6200**和**6303**滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑，且滚动阻力小，行走超安静等特性。

变速箱料架



详细介绍：

【名称】：变速箱料架	【型号】：仓储 库房
【规格】：可订制	【包装】：拉伸膜
【承重】：可订制	【用途】：用于检测、维修、操作等
【材质】：冷轧异形钢，表面静电喷塑	【表面处理】：烤漆

汽车料架



详细介绍：

【名称】：汽车料架	【型号】：仓储 库房
【规格】：可订制	【包装】：拉伸膜
【承重】：可订制	【用途】：用于检测、维修、操作等
【材质】：冷轧异形钢，表面静电喷塑	【表面处理】：烤漆





贯通式货架又称通廊式货架或驶入式货架。贯通式货架可供叉车（或带货叉的无人搬运车）驶入通道存取货物，适用于品种少，批量大类型的货物储存。贯通式货架除了靠近通道的货位，由于叉车需要进入货架内部存取货物，通常单面取货建议不超过7个货位深度。为提高叉车运行速度，可根据实际需要选择配置导向轨道，与货位式货架相比，贯通式货架（驶入式货架）的库空间利用率可提高30%以上，贯通式货架（驶入式货架）广泛应用于批发、冷库及食品、烟草行业。



阁楼式货架原材料采用高质量的冷拔丝喷焊而成，形成网目为50*50的网片，底部加加强筋加强，两边折弯放置于货架横梁之上，保证货物安全。一般载重可达3T，表面处理为镀锌及喷塑处理。

特点：

- 1.可视化方便管理
- 2.网片式的层板牢固，承载力强，便于散货物清洁存放
- 3.安装网片式的层板可以用于1-3T货物的存放
- 4.网片式的层板安装不需要任何工具，可以直接摆放在横梁之间
- 5.人工存放，不需要托盘存放
- 6.网片式的层板设计防止物品从上空掉下来
- 7.安装网片式的层板可以使托盘的尺寸多样化的呈现在货架上。
- 8.使用强力铁丝碰焊而成，底部以U型槽钢焊拉补强，结构更坚固；
- 9.配合重型货架使用，节约成本，摆放牢靠。



隔离网介绍:

- 1、安装方便,简单;
- 2、强度高 整体稳定性好;
- 3、彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果;
- 4、室内隔离网一般颜色为黑色, 室外为绿色, 颜色可根据客户要求更换;
- 5、具有网身轻巧、造型新颖、美观耐用的特点;
- 6、采用高效浸塑, 十年防锈;
- 7、也可以适合于高速公路的桥梁作为防抛网使用;
- 8、自身拆装方便, 重复使用性好, 可根据需要对围网重新布局;
- 9、属于环保产品, 可回收利用




隔离网规格介绍:

- 1、材质: 优质低碳冷拔钢丝;;
- 2、防腐处理: 浸塑、电镀锌/热镀锌、喷塑;
- 3、表面处理过程: 喷塑 (黑身件→碱性除油→清水漂洗→酸洗除锈→清水漂洗→磷化处理→风干→静电喷环氧树脂粉→高温固化→质量检验→成品);
- 4、常用尺寸: 1*2米; 1*2.5米; 1.5米*1米; 1.5米*2米; 1.5米*3米;
- 5、室外隔离网底座分为预埋型和膨胀螺丝固定型;
- 6、室内隔离网一般为膨胀螺丝固定, 可配有移门和对开门.



托盘是使静态货物转变为动态货物的媒介物，一种载货平台，而且是活动的平台，或者说是可移动的地面。即使放在地面上失去灵活性的货物，一经装上托盘便立即获得了活动性，成为灵活的流动货物，因为装在托盘上的货物，在任何时候都处于可以转入运动的准备状态中。这种以托盘为基本工具组成的动态装卸方法，就叫做托盘作业。

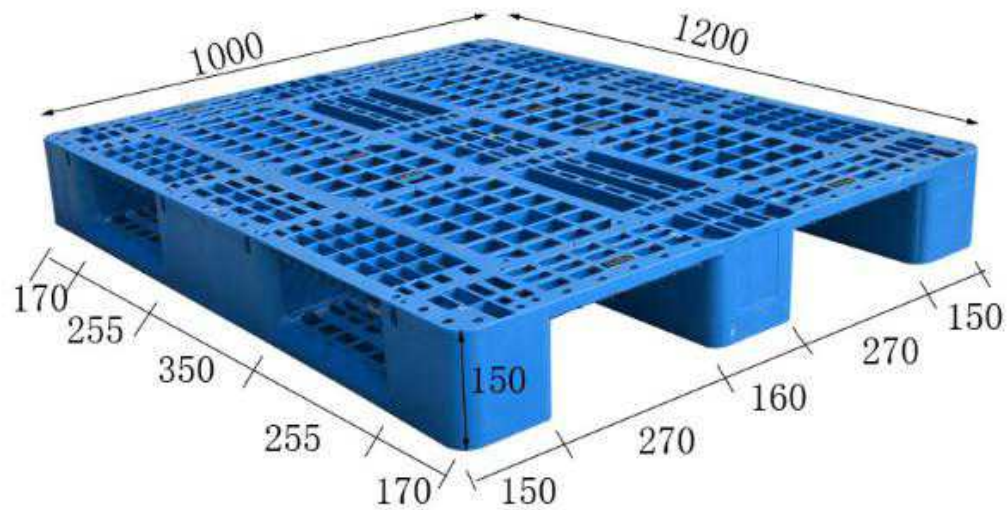

产品	1210网格川字B	载重量	动载(吨)	静载(吨)	货架(吨)	加钢管
规格	1200*1000*150		1	6	1	8
叉车	四面进叉					

NO.1

高密度聚乙烯

COLLOCATION OF VARIOUS COLORS

产品的定性非常好，具有很强的耐冲击力和抗老化能力。



NO.2

独有提盖设计

COLLOCATION OF VARIOUS COLORS

盖子顶部提盖设计既卫生又方便，避免垃圾外露。



NO.3

独有把手设计

COLLOCATION OF VARIOUS COLORS

把手凸点防滑设计移动时轻松便捷。



NO.4

桶身加固

COLLOCATION OF VARIOUS COLORS

垃圾桶加强筋加固，桶身更稳定。



多项选择

多种颜色任意搭配，营造自然舒适的生活环境

COLLOCATION OF VARIOUS COLORS TO CREATE A NATURAL AND COMFORTABLE LIVING ENVIRONMENT



产品参数

为您的生活增添色彩

名称	环卫垃圾桶
规格	50L/100L/120L/240L
产地	江苏
产品材质	高密度聚乙烯
产品结构	密封带轮带盖
适用场所	物业小区、街道景区等
产品颜色	红、黄、蓝、绿、黑



零件盒底部两条底边在非悬挂的情况下可以保证零件盒在各类平面上(如置物柜内、工作桌、工具柜、地面)独立摆放。



零件盒底部独特的背挂扣槽设计与百叶板可以完美的配合连接。



将所需的四色标签颜色折出后放入透明面板中并插入零件盒背部的标签卡座中，方便物料分类。



斜面开口设计，方便物料存取。



背挂零件盒加筋肋，能提供背挂状态下的承重能力。



与百叶挂板配套使用能充分利用空间。

功能介绍:

背挂零件盒可以单独使用，也可以与轻型货架、物料整理架、挂板工具桌、置物柜等带百叶挂板的工位器具配合使用，帮助您真正的做到节省空间，降低成本，实现物料的集中化管理。



零件盒标准颜色为红、黄、蓝，可搭配不同颜色，兼顾颜色管理与目视化管理的双重优势，取料方便，摆放整洁。

背挂零件盒配合物料整理架使用，方便物料的存取及移动作业，使物料分类明确，层次清晰。

背挂零件盒与工作桌面上的百叶挂板配套使用，并与其它工位器具相结合，充分利用有限的空间组成小型的工作单元，使工作环境及空间达到最大化的利用，并有效提高工作效率。


背挂零件盒配合挂板置物柜使用，实现对物料的集中管理。

零件盒产品材质为改性PP材料，自生轻、使用寿命长。有一定的抗普通酸碱溶液腐蚀的能力。表面吸水率低于0.01%，防潮性能好。适应环境温度-20~75℃。

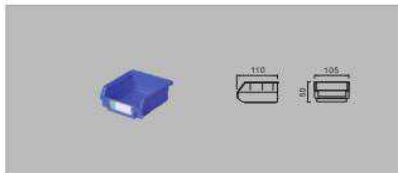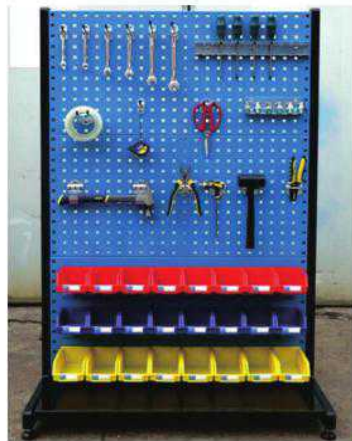


BG2001 背挂零件盒

外尺寸: 110Lx105Wx50Hmm	材质: 抗冲击改性PP
内尺寸: 95Lx90Wx45Hmm	单只承载: ≤2 KG
包装: 瓦楞纸箱包装	每箱包装数: 60只
外包装尺寸: 325x225x300mm	每箱毛重: 3KG

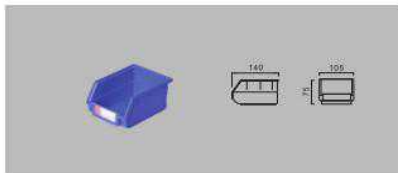


BG2002 背挂零件盒

外尺寸: 140Lx105Wx75Hmm	材质: 抗冲击改性PP
内尺寸: 124Lx90Wx65Hmm	单只承载: ≤2 KG
包装: 瓦楞纸箱包装	每箱包装数: 48只
外包装尺寸: 325x285x320mm	每箱毛重: 3.8KG

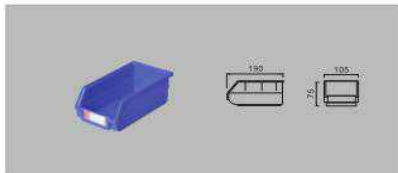


BG2003 背挂零件盒

外尺寸: 190Lx105Wx75Hmm	材质: 抗冲击改性PP
内尺寸: 174Lx90Wx65Hmm	单只承载: ≤3 KG
包装: 瓦楞纸箱包装	每箱包装数: 24只
外包装尺寸: 325x205x320mm	每箱毛重: 2.6KG

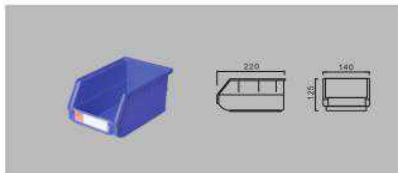


BG2004 背挂零件盒

外尺寸: 220Lx140Wx125Hmm	材质: 抗冲击改性PP
内尺寸: 200Lx120Wx118Hmm	单只承载: ≤10 KG
包装: 瓦楞纸箱包装	每箱包装数: 12只
外包装尺寸: 285x240x400mm	每箱毛重: 2.8KG

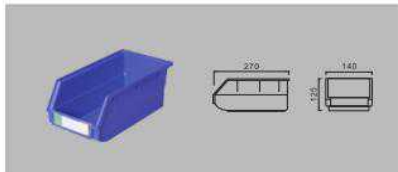

BG2005 背挂零件盒

外尺寸: 270Lx140Wx125Hmm	材质: 抗冲击改性PP
内尺寸: 250Lx120Wx118Hmm	单只承载: ≤12 KG
包装: 瓦楞纸箱包装	每箱包装数: 12只
外包装尺寸: 285x290x400mm	每箱毛重: 3.5KG



配有标识卡片，便于目视管理。



梯形分隔槽，更好的卡住隔板。



防滑皮纹底，更好的摆放盒子。



可稳固堆叠，承载量大。



可选配透明盖板，为标签防水。



钢制提手，美观实用。



109: 适合117Wx90H盒子
209: 适合234Wx90H盒子
214: 适合234Wx140H盒子



把手a: 适合117W盒子
把手b: 适合234W盒子

功能介绍:

产品按欧洲标准生产，以广泛应用于汽车行业的阁楼式层板货架的深度为依据，有300mm、400mm、500mm、600mm四种长度12种规格，也可以用在自动回转库和滚道流水线上。



广泛应用于汽车、电子、家电及仓储领域，使产品堆放整齐，周转便捷，便于管理。合理的设计，优良的品质，使其适用于企业物流中的储存、流通加工等闭环回路配送系统。

特点:

分隔零件盒的库存产品为蓝色，也可以定制红、黄、绿、黑、灰等其他颜色。


适应环境温度: -25℃至+60℃(尽量避免阳光曝晒及靠近热源)。

所有产品均可按照客户要求加工成抗静电或导电制品(起订量500-1000只)。

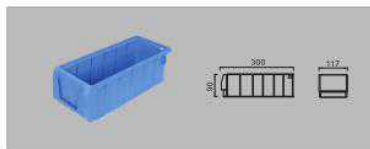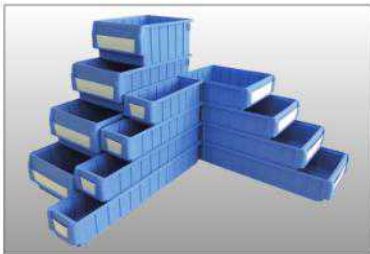

RK3109 分隔式零件盒

外尺寸: 300Lx117Wx90Hmm
内尺寸: 260Lx94Wx80Hmm
包装尺寸: 585Lx475Wx845Hmm
单只承载: ≤4kg 单箱毛重: 23.5kg
每箱包装数: 80个
隔板插槽数量: 5片

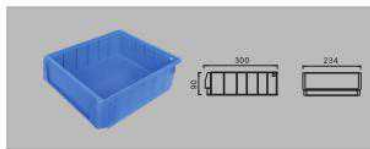


RK3209 分隔式零件盒

外尺寸: 300Lx234Wx90Hmm
内尺寸: 250Lx210Wx80Hmm
包装尺寸: 585Lx475Wx845Hmm
单只承载: ≤8kg 单箱毛重: 23.5kg
每箱包装数: 40个
隔板插槽数量: 5片



RK3214 分隔式零件盒

外尺寸: 300Lx234Wx140Hmm
内尺寸: 255Lx210Wx130Hmm
包装尺寸: 585Lx475Wx815Hmm
单只承载: ≤12kg 单箱毛重: 23.5kg
每箱包装数: 24个
隔板插槽数量: 5片




RK4109 分隔式零件盒

外尺寸: 400Lx117Wx90Hmm
内尺寸: 360Lx94Wx80Hmm
包装尺寸: 405Lx475Wx845Hmm
单只承载: ≤9kg 单箱毛重: 23.5kg
每箱包装数: 40个
隔板插槽数量: 7片



RK4209 分隔式零件盒

外尺寸: 400Lx234Wx90Hmm
内尺寸: 356Lx210Wx80Hmm
包装尺寸: 405Lx475Wx845Hmm
单只承载: ≤12kg 单箱毛重: 23.5kg
每箱包装数: 20个
隔板插槽数量: 7片

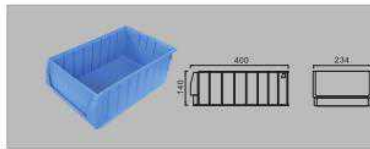

RK4214 分隔式零件盒

外尺寸: 400Lx234Wx140Hmm
内尺寸: 356Lx210Wx129Hmm
包装尺寸: 405Lx475Wx815Hmm
单只承载: ≤15kg 单箱毛重: 23.5kg
每箱包装数: 12个
隔板插槽数量: 7片



功能介绍:

改性 PP 材质, 防潮、耐用、易清洗。多种尺寸大小满足物流单元化管理所需。广泛应用于汽车、家电、商业流通及仓储领域。与 1200x800 的欧洲标准托盘配合可实现机械化搬运, 提高了流通的合理化、效率化。使产品周转便捷, 堆放整齐, 便于管理, 符合 ISO 物流包装尺寸模数。


合理的设计, 优良的品质, 适用于企业物流中运输、存储、流通加工等封闭环境。储运成本大大降低。

可堆式周转箱可与横梁托盘货架(周转箱放置在托盘上)、隔板货架、滑移式货架等配合使用。

平滑箱底, 平口设计, 可选配平盖。颜色分蓝、灰可选。



箱体的四边均可配标签夹, 方便各类标签的使用, 管理更规范。



可选配箱盖, 平盖与箱体设有安装孔, 可实施连接。



箱体四边均有符合人机工程学原理的把手。




转角加强加厚圆弧结构设计, 提高了箱体强度, 使箱体不易受到破坏。



箱体底部设有防滑皮纹, 满足各类物流作业方式的使用要求。



可堆箱尺寸锁可相互堆垛, 与标准托盘 1200mmx800mm, 1200mmx1200mm 配合可实现机械化搬运。

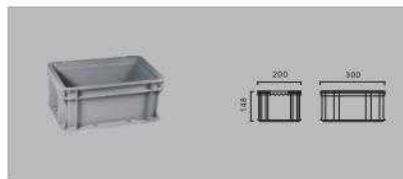

平口可堆箱 A

外尺寸: 300Lx200Wx148Hmm

内尺寸: 250Lx150Wx129Hmm


自重: 0.52kg

内容量: 4.85L

单只承载: ≤10kg

堆码承载: ≤90kg

材质: 抗冲击改性 PP

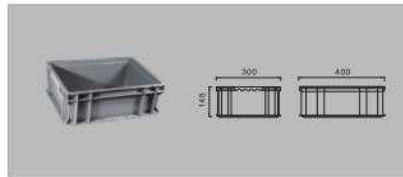

平口可堆箱 B

外尺寸: 400Lx300Wx148Hmm

内尺寸: 350Lx250Wx129Hmm

自重: 0.85kg

内容量: 11.3L

单只承载: ≤15kg

堆码承载: ≤120kg

材质: 抗冲击改性 PP



平口可堆箱 C

外尺寸: 400Lx300Wx280Hmm

内尺寸: 350Lx250Wx261Hmm


自重: 1.25kg

内容量: 22L

单只承载: ≤25kg

堆码承载: ≤150kg

材质: 抗冲击改性 PP

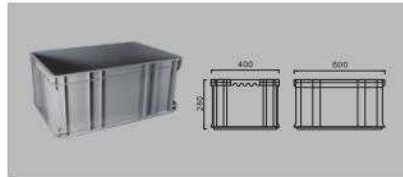

平口可堆箱 D

外尺寸: 600Lx400Wx280Hmm

内尺寸: 550Lx350Wx261Hmm


自重: 2.30kg

内容量: 50.05L

单只承载: ≤35kg

堆码承载: ≤180kg

材质: 抗冲击改性 PP

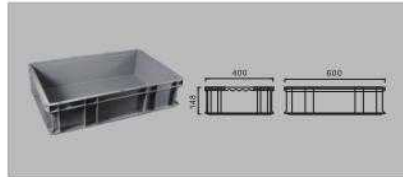

平口可堆箱 H

外尺寸: 600Lx400Wx148Hmm

内尺寸: 550Lx350Wx129Hmm

自重: 1.65kg

内容量: 24.8L

单只承载: ≤25kg

堆码承载: ≤150kg

材质: 抗冲击改性 PP



功能介绍:

改性PP材质, 防潮、耐酸耐碱、耐油污、无毒无味, 清洁方便。多种尺寸大小满足物流单元化管理所需, 按ISO物料包装尺寸模数600*400mm设计。

合理的设计, 优良的品质, 适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。广泛用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业, 零件周转便捷, 堆放整齐, 便于管理。

其可与多种物流容器和工位器具配合, 用于各类仓库、生产现场等多种场合, 在物流管理越来越被广大企业重视的今天, 周转箱帮助完成物流容器的通用化、一体化管理, 是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品。

适应环境温度为-20℃~75℃, 同一规格箱体满载时可堆垛6层。



1. 带合箱盖设计, 提高了整箱密封性能, 防尘防潮。
2. 锁扣孔设计可配扎带或锁扣, 防止货物在物流运输过程中散落或被盗。



3. 箱体四边均有符合人机工程学原理的把手。
4. 转角加强加厚圆角结构设计, 提高了箱体强度, 使箱体不易受到破坏。




5. 箱体的长短方向可各一个配标套夹, 方便各类标签的使用, 管理更规范。
6. 箱体与箱盖采用钢条铰链结构, 增加链接的强度和开启的顺畅性。



7. 箱体底部设有防滑皮纹, 满足各类物流作业方式的使用要求。
8. 箱盖可新开, 箱体直接可堆垛使用。



可堆箱尺寸链可相互堆垛, 与标准托盘1200mmx800mm, 1200mmx1200mm配合可实现机械化搬运。

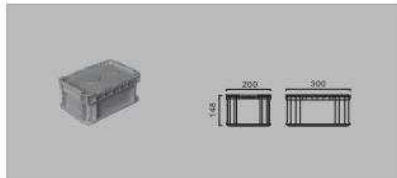

翻盖可堆箱 A


外尺寸: 300Lx200Wx148Hmm

内尺寸: 250Lx150Wx129Hmm

自重: 0.75kg(含盖) 内容量: 4.85L

单只承载: ≤15kg 堆码承载: ≤90kg

材质: 抗冲击改性PP

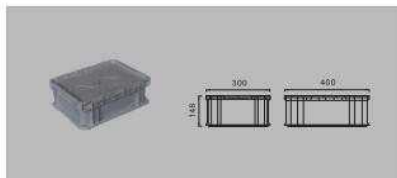

翻盖可堆箱 B


外尺寸: 400Lx300Wx148Hmm

内尺寸: 350Lx250Wx129Hmm

自重: 1.48kg(含盖) 内容量: 11.3L

单只承载: ≤15kg 堆码承载: ≤120kg

材质: 抗冲击改性PP

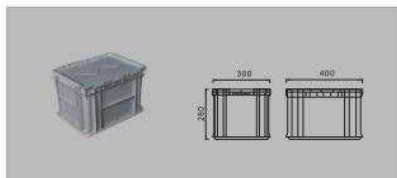

翻盖可堆箱 C


外尺寸: 400Lx300Wx280Hmm

内尺寸: 350Lx250Wx261Hmm

自重: 2.0kg(含盖) 内容量: 22L

单只承载: ≤25kg 堆码承载: ≤150kg

材质: 抗冲击改性PP

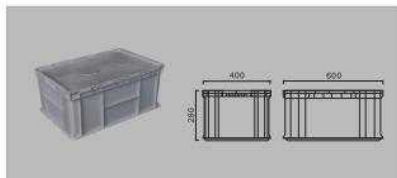

翻盖可堆箱 D


外尺寸: 600Lx400Wx280Hmm

内尺寸: 550Lx350Wx261Hmm

自重: 3.15kg(含盖) 内容量: 50.05L

单只承载: ≤35kg 堆码承载: ≤180kg

材质: 抗冲击改性PP

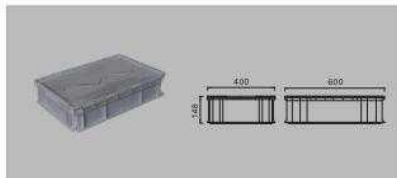

翻盖可堆箱 H

外尺寸: 600Lx400Wx148Hmm

内尺寸: 550Lx350Wx129Hmm

自重: 2.35kg(含盖) 内容量: 24.8L

单只承载: ≤25kg 堆码承载: ≤150kg

材质: 抗冲击改性PP

05

竞争优势

◆我们的产品遍及金属包装、物流的各类产品



京诺核心竞争力

JINGNUO CORE COMPETITIVENESS



10年经验

以精品服务赢取后勤
社会化无限商机。

设计理念

先沟通了解客户的具
体要求后再进行设计。




服务支持

3天出样，15天批量交付
送货上门

一站式服务

第一时间了解客户的
具体要求。

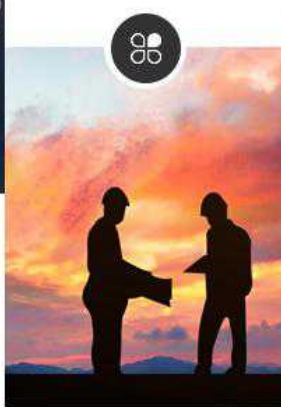

覆盖面广

售后网店覆盖全国，
产业基础发展良好。

性价比高

已得到众多大型国企
事业单位广泛认可。



全国免费服务热线：400-880-3823

JINGNUO INDUSTRIAL EQUIPMENT

专业化服务团队 服务好每一位客户

京诺工业